

# カットライトテープシリーズ

しなやかなことと  
軽い切れ味に  
こだわった逸品

養生用


MASKING CUT LIGHT TAPE

マスキングカットライトテープ  
No.3489

テープカラー:EG (エメラルドグリーン)



【特長】

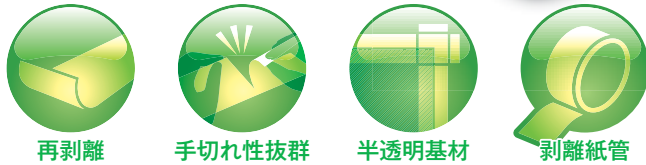

【特性】

項目	単位	測定値
テープ厚さ	mm	0.105
粘着力	N/10mm	2.65
タック	ボールNo.	10
引張強さ	N/10mm	30.0

※測定方法：スリオンテック法による。

【標準個寸法と梱包単位】

寸法		入り個数	JANコード
幅	長さ		
50mm	× 25m	30巻	4961068004958

【使用上のご注意】

- この製品は、表面保護材固定などに用いる養生用テープです。梱包用、重量物固定用などには使用しないでください。
- 人体への貼付けおよび電気絶縁用には使用しないでください。
- 大理石などの石材および塩ビ製品への貼付けは行わないでください。
- 化粧材、フローリング、塗装面などの表面強度の弱いものは、表面を破壊する恐れがありますので、必ずテスト後に使用してください。
- 貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。また、貼る面によっては付きにくい場合がありますので、テスト後に使用してください。
- テープを剥がす際は、糊残りや被着体破壊防止のため、ゆっくりと剥がしてください。特に、低温下では糊残りし易く、テープが切れやすいためご注意ください。
- テープを保管する場合は、直射日光、暖房機器の熱源、水ぬれおよび高温多湿を避け、冷暗所においてください。
- 特殊な用途に使用される場合はご相談ください。

○製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。 ○ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。 ○ご使用された結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分ご確認の上、ご使用ください。

**maxell**

マクセル株式会社  
スリオンテック事業本部


事業本部  
〒214-0014 川崎市多摩区登戸3819  
TEL:(044)922-1131 (代) FAX:(044)932-6033  
営業拠点: 東京、名古屋、大阪、埼玉、広島、福岡  
生産拠点: 川崎、山梨、京都

<http://siontec.maxell.co.jp>

Maxell, Ltd.  
Siontec Division

3819, Noborito, Tama-ku, Kawasaki, 214-0014, Japan  
International Sales Section  
TEL:81-44-935-2485 FAX:81-44-933-6915  
Sales Development Section  
TEL:81-44-922-1241 FAX:81-44-922-1291

【テープ構成】

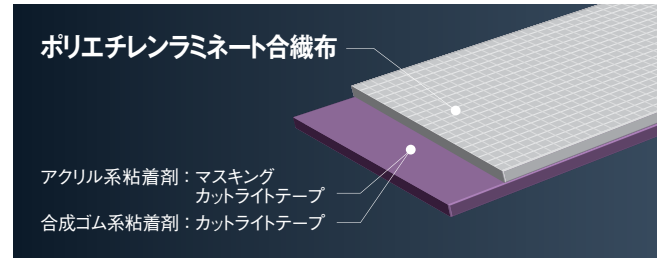

軽包装用


CUT LIGHT TAPE

カットライトテープ  
No.3460

テープカラー:CL (クリア)



【特長】

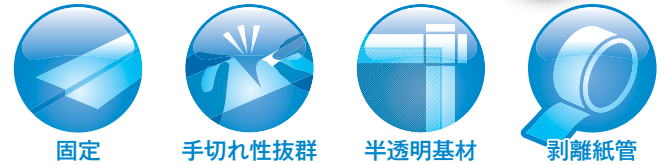

【特性】

項目	単位	測定値
テープ厚さ	mm	0.120
粘着力	N/10mm	5.00
タック	ボールNo.	12
引張強さ	N/10mm	27.5

※測定方法：スリオンテック法による。

【標準個寸法と梱包単位】

寸法		入り個数	JANコード
幅	長さ		
50mm	× 25m	30巻	4961068004934

【使用上のご注意】

- この製品は、段ボールの封かん、宅配便や小包の荷造りなどに使用する包装用テープです。
- 家具、壁、ガラス、車のボディ、PVC素材や肌などに直接貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- 貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光、暖房機器の熱源および高温多湿を避け、涼しい所においてください。
- 保管状態により、テープが変色する可能性があります。
- 特殊な用途に使用される場合はご相談ください。

新商品情報・商品選択など、粘着テープ類のご相談は

**0120-147-224**

フリーコール  
インフォメーションセンター：午前9時～午後5時(土・日・祝日休み)

ISO9001  
ISO14001  
認証取得